


Electrical Wiring Diagram

Nr.	Document Type	Page	Page Description	Note	Designed by	Date
1	0) DOCUMENT INDEX	1			Perinelli	29.11.2022
2	1) ELECTRICAL DIAGRAM	1	ELECTRICAL DIAGRAM		Perinelli	29.11.2022
3	1) ELECTRICAL DIAGRAM	2	ELECTRICAL DIAGRAM		Perinelli	29.11.2022
4	1) ELECTRICAL DIAGRAM	3	ELECTRICAL DIAGRAM	TERMINAL BLOCK	Perinelli	29.11.2022
5	2) SEQUENCE DIAGRAM	1	SEQUENCE DIAGRAM		Perinelli	15.11.2022
6	3) FLOW CHART	1	FLOW CHART		Perinelli	15.11.2022
7	4) LEGEND	1			Perinelli	29.11.2022
8	4) LEGEND	2			Perinelli	29.11.2022
9	5) WARNINGS	1			Gebauer M.	03.12.2003
10	6) WIRE LIST	1			Perinelli	29.11.2022
11	6) WIRE LIST	2			Perinelli	29.11.2022
12	6) WIRE LIST	3			Perinelli	29.11.2022
13	7) JACKET LIST	1V			Perinelli	29.11.2022

Manual - Instructions		Note:	
Special Specifications:			
		Date	29.11.2022
		Designed by	Perinelli D.
		Contr.-App.	Berian S.
		Origin:	
		Replaced for	
		0) DOCUMENT INDEX	
		1	
Rev. Modification	Date	Name	
		3~220/380-440V, 1/N-220-240V-50/60Hz	
		COD: 078581_4E	
		Page 1	
		1 Pg.	

SIEMENS "LMO44..."

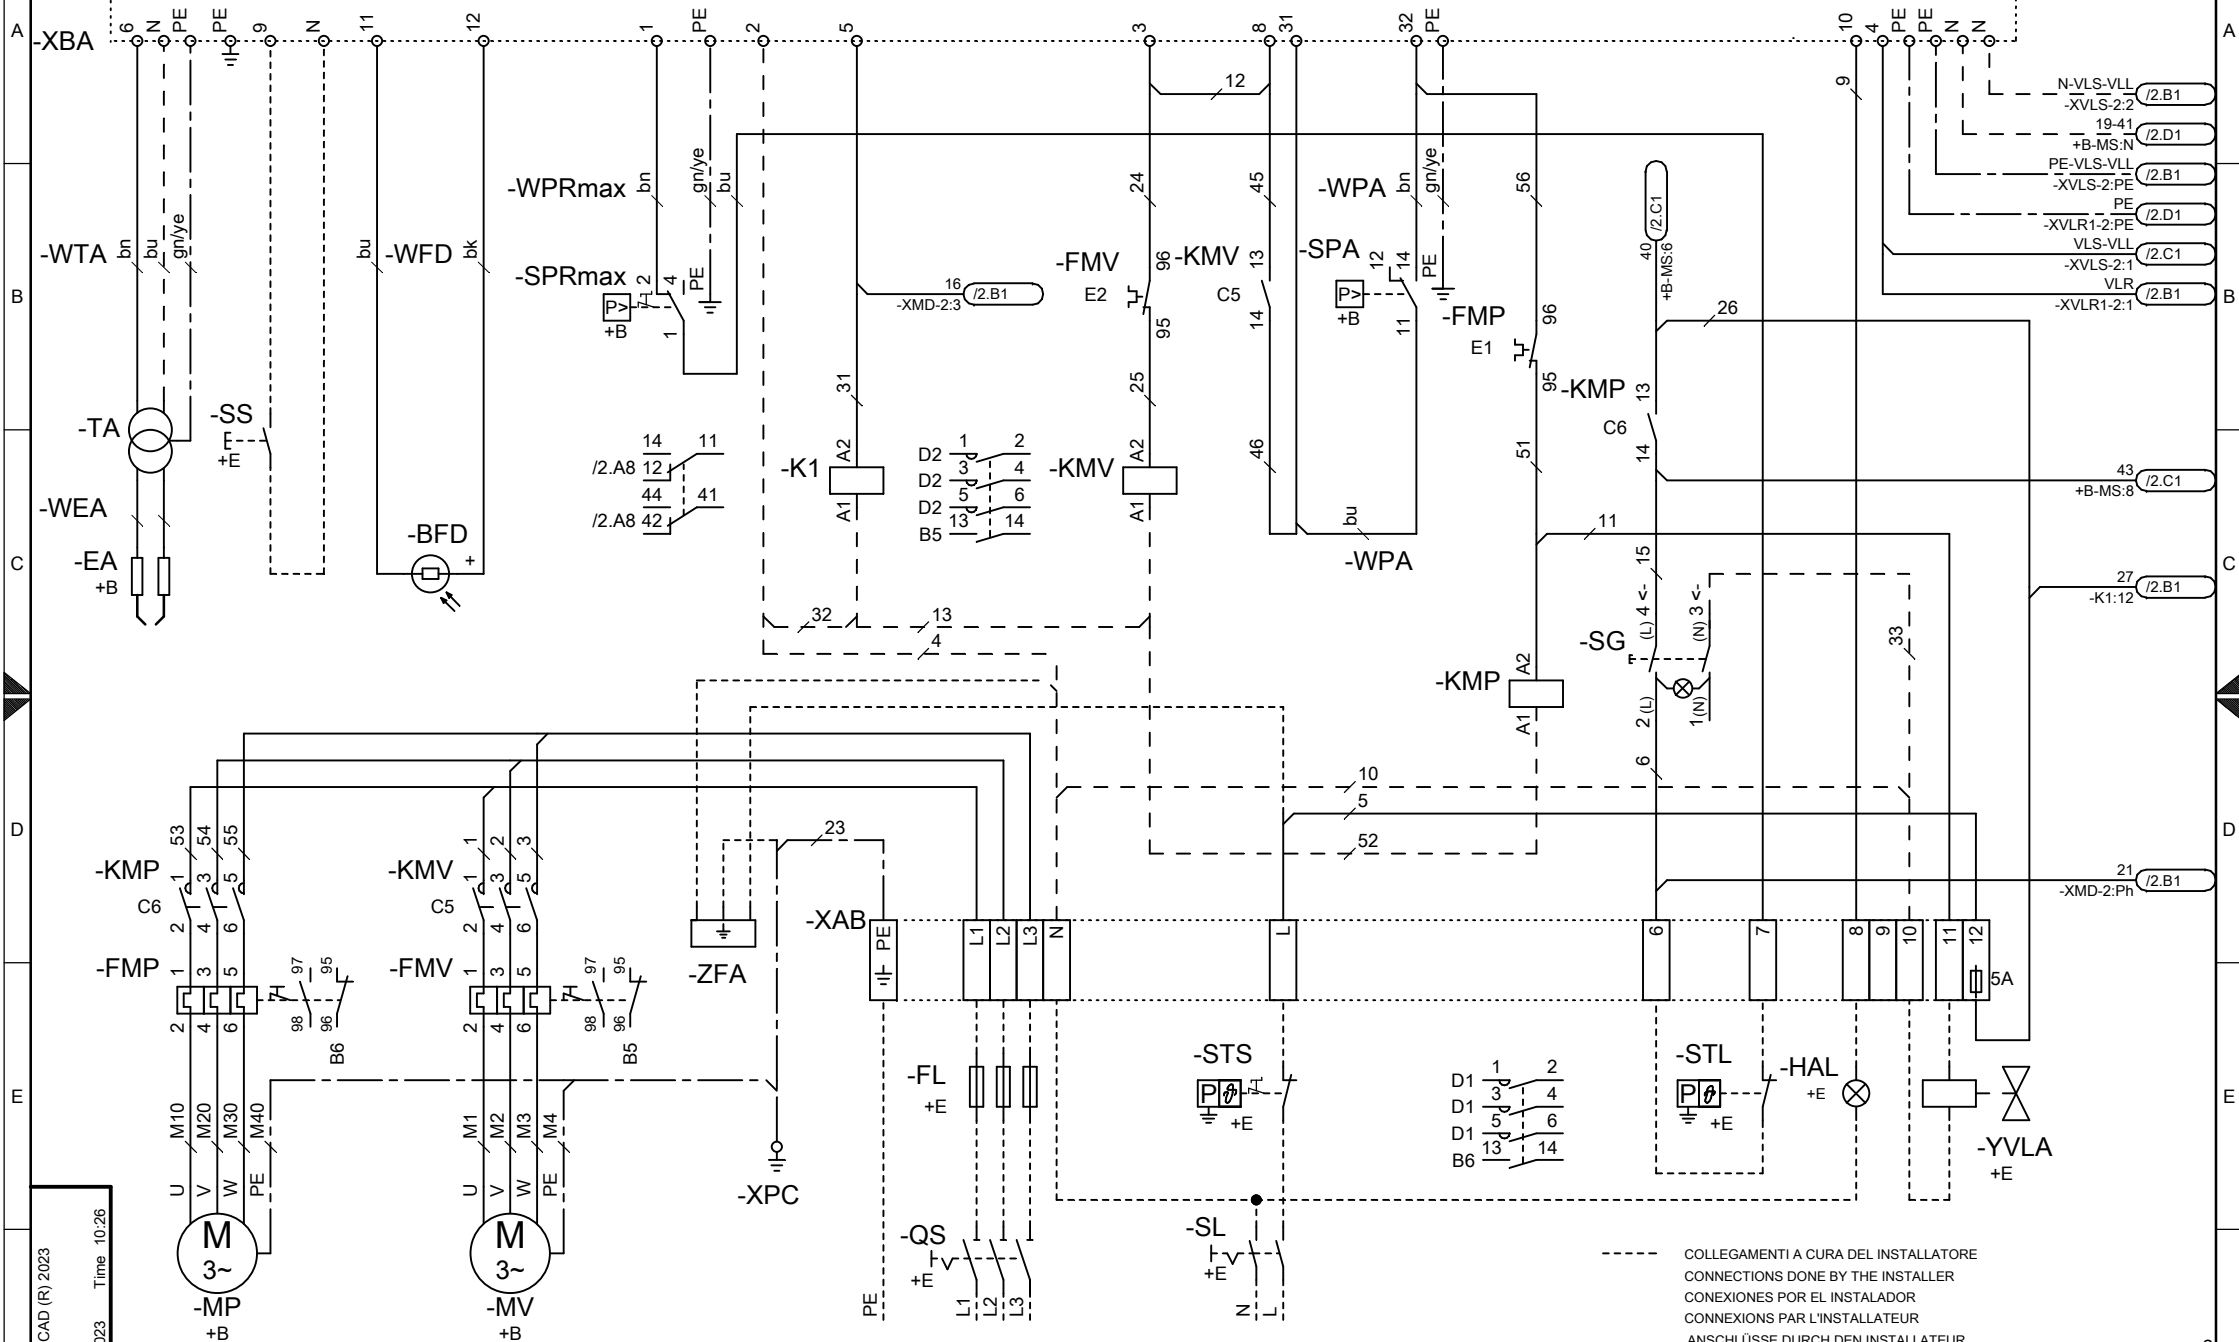

----- COLLEGAMENTI A CURA DEL INSTALLATORE
CONNECTIONS DONE BY THE INSTALLER
CONEXIONES POR EL INSTALADOR
CONNEXIONS PAR L'INSTALLATEUR
ANSCHLÜSSE DURCH DEN INSTALLATEUR


3 ~ 220/380-440V-50/60Hz 1/N ~ 220-240V-50/60Hz

1) ELECTRICAL DIAGRAM


ELECTRICAL DIAGRAM

COD.: 078581_4E

Page 1
3 Pg.

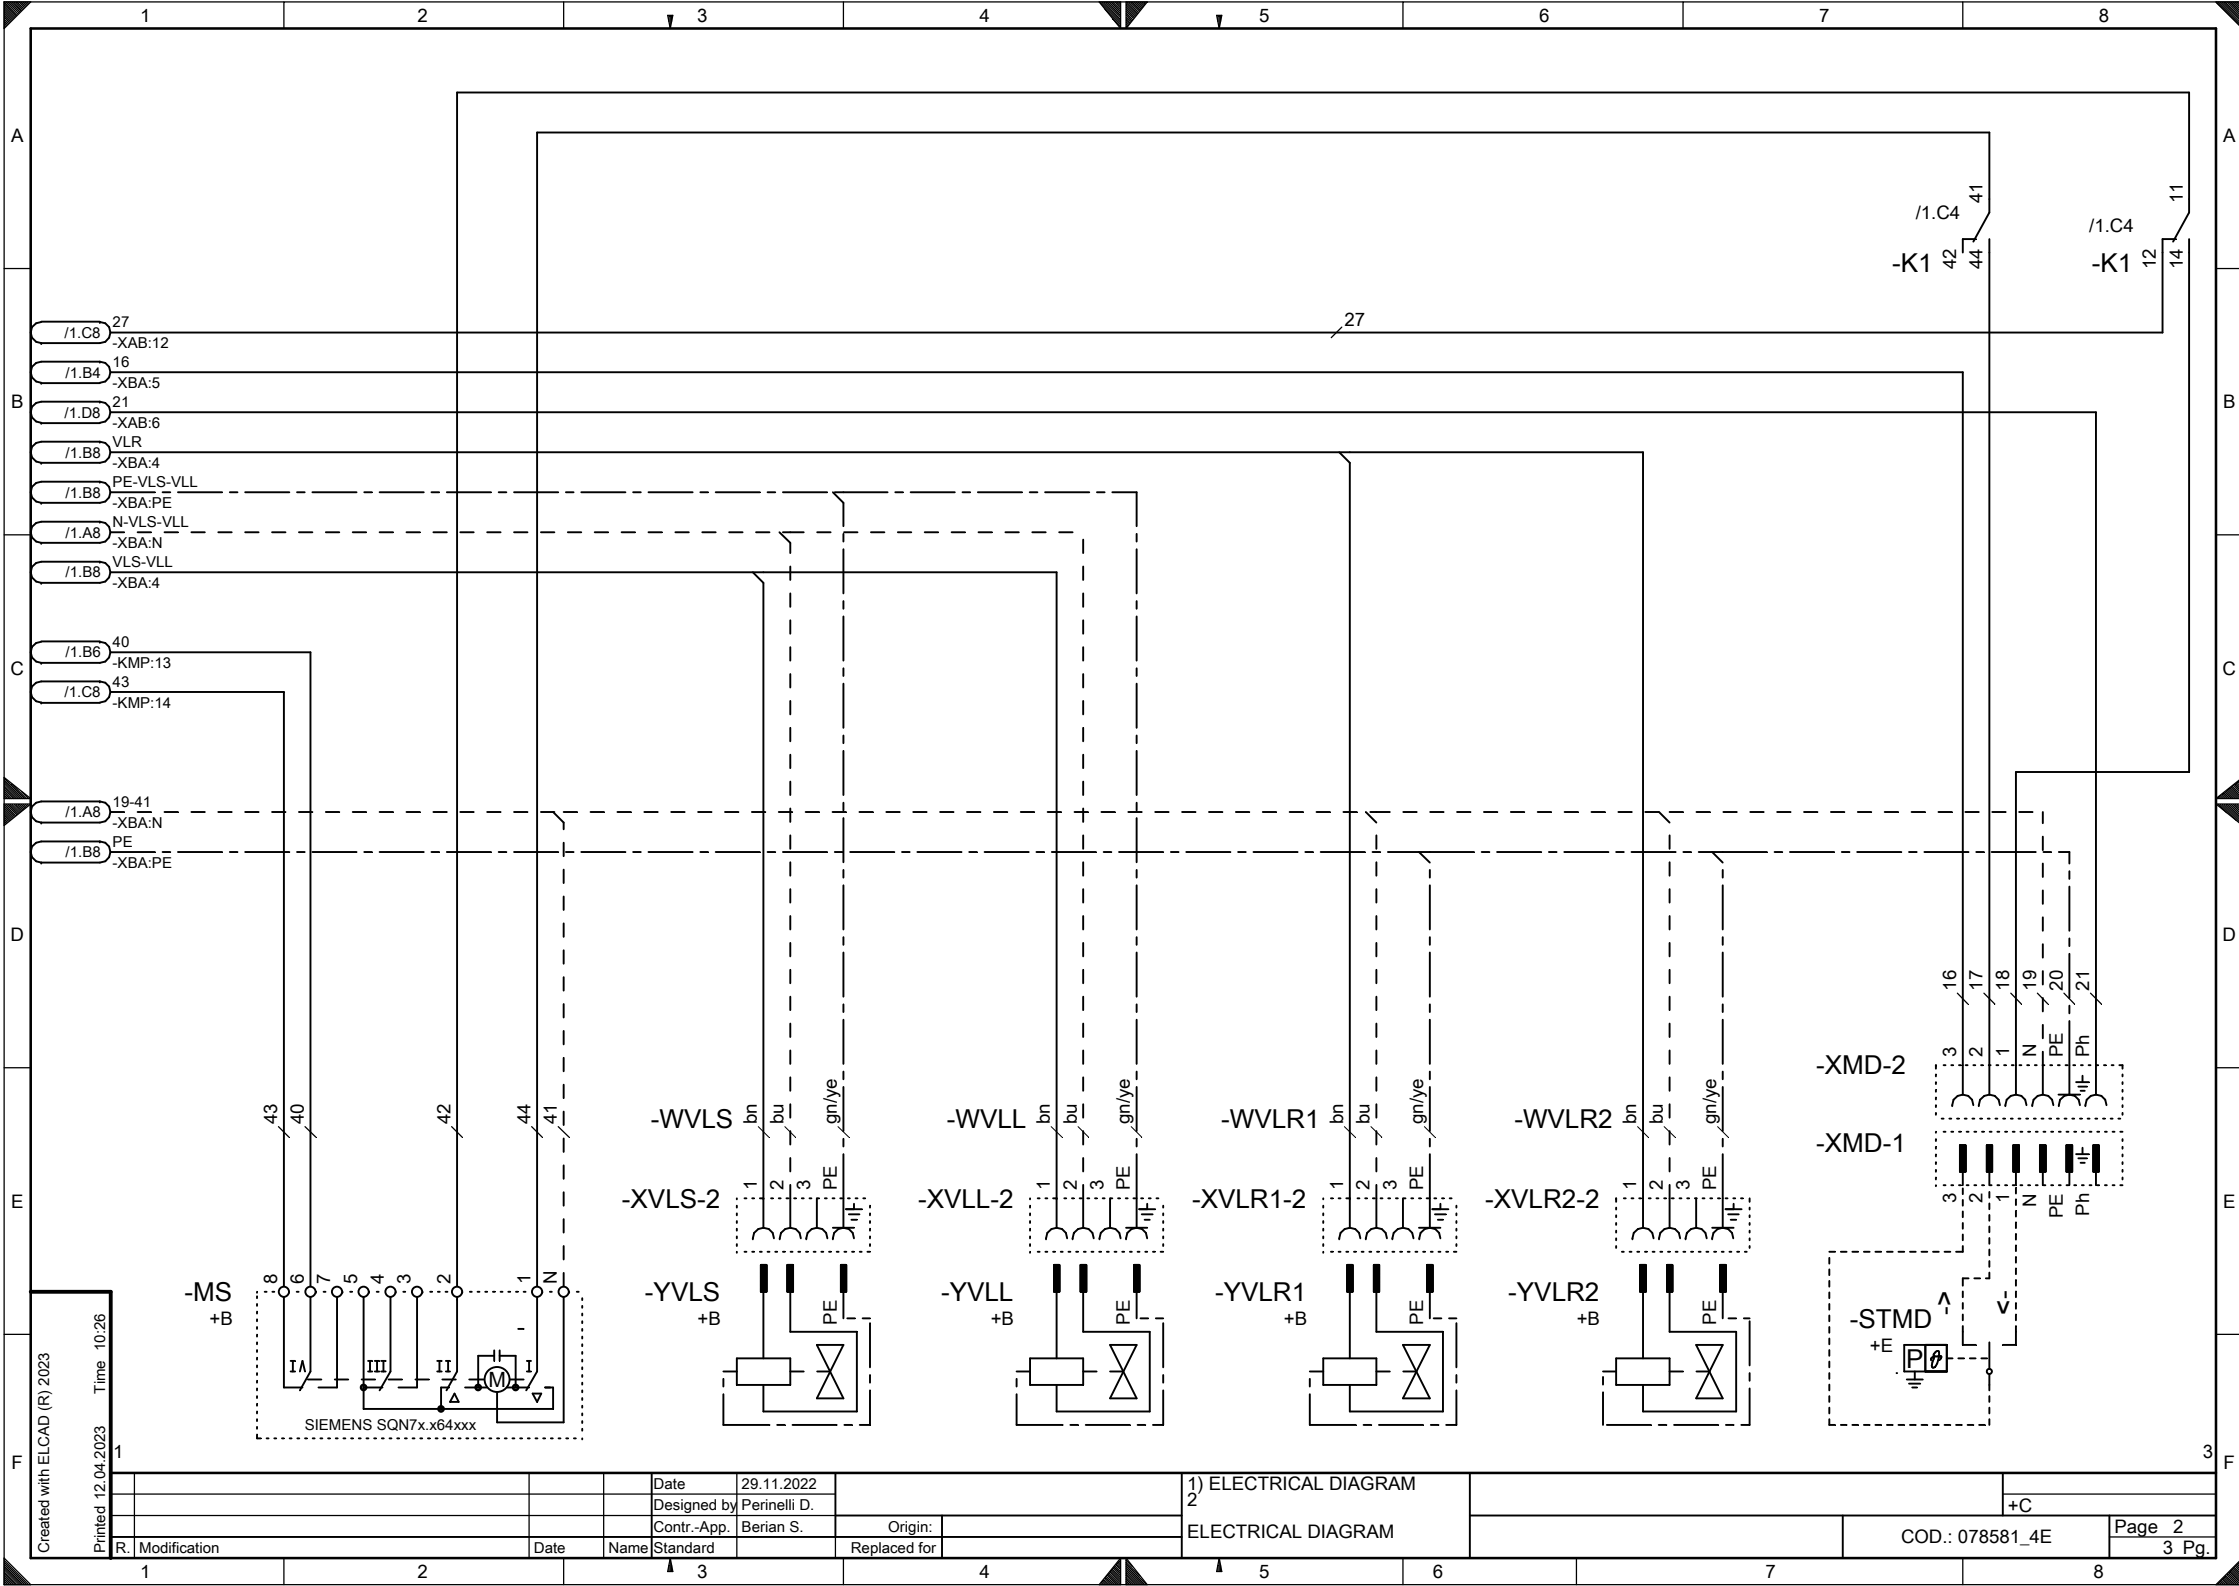

.....




1/N ~ 220-240V-50/60Hz

SIEMENS "LMO 44..."

A' A B C D

-SL -STS
-MS⁸ ➡ -SG -STL -SPRmax
-XBA^{3/8} ➡
-XBA^{3/8} ➡ -SPA
-XBA⁶ ➡
-XBA⁴ ➡
-XBA¹¹ ➡
-XBA⁵ ➡


-YVLS -YVLL -YVLR1 -YVLR2

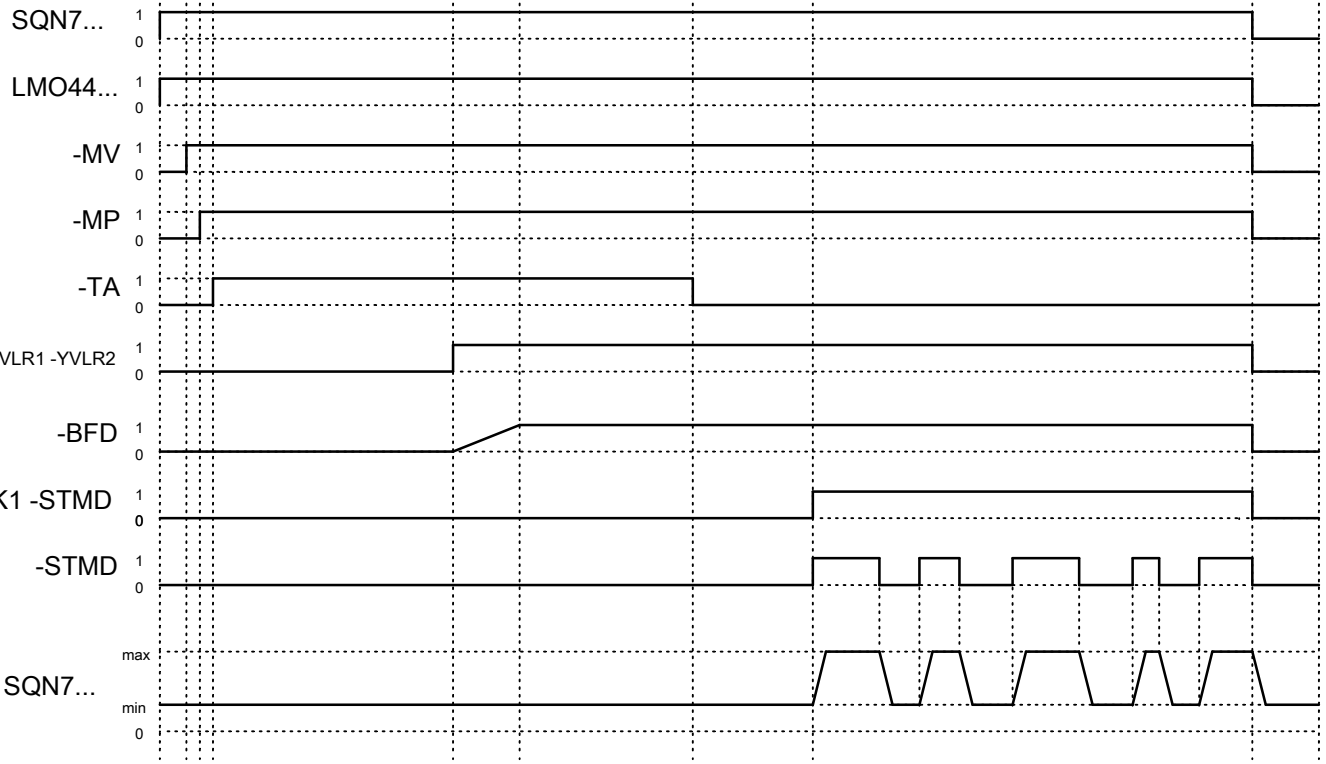

-MS² ➡
-XBA¹ ➡
-XBA¹² ➡

Created with ELCAD (R) 2023
Printed 12.04.2023 Time 10:26

			Date	15.11.2022			2) SEQUENCE DIAGRAM 1					
			Designed by	Perinelli D.							+C	
					Origin:		SEQUENCE DIAGRAM			COD.: 078581_4E		Page 1
R.	Modification	Date	Name	Standard	Replaced for							1 Pg.

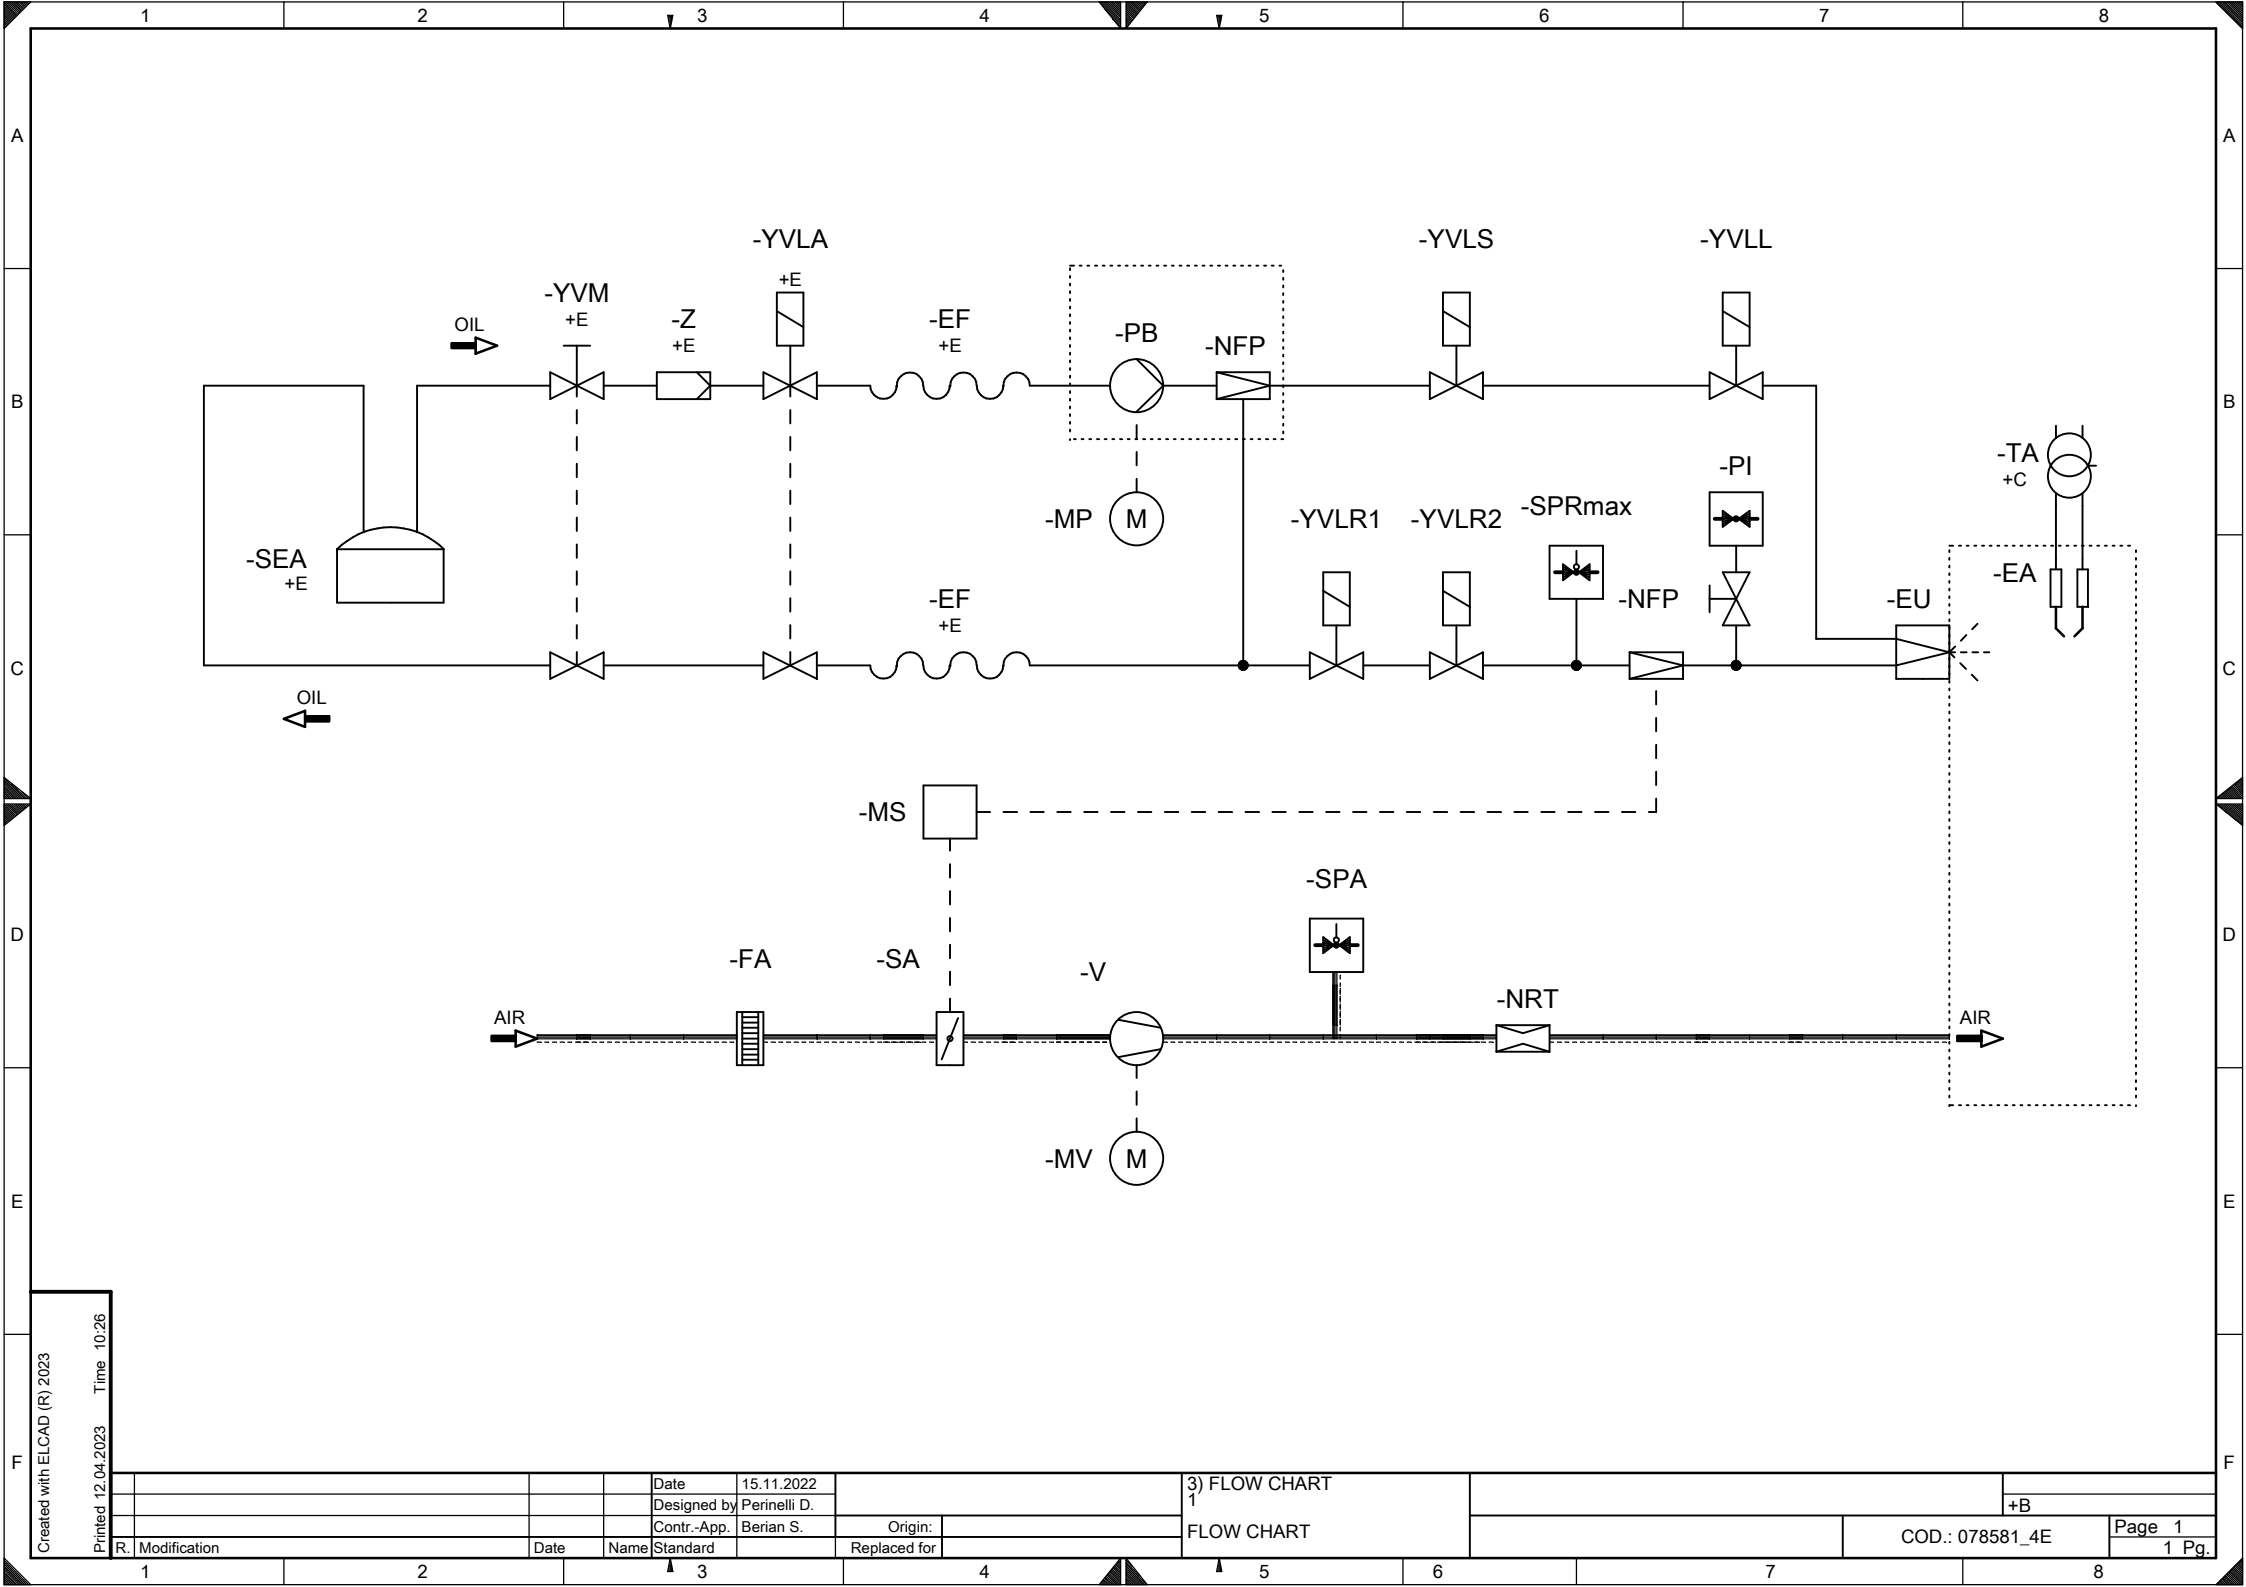

LEGEND

Nr.	ABBREVIATION	LOC.	DESCRIZIONE (IT)	DESCRIPTION (GB)	DESCRIPCION (ES)	DESCRIPTION (B-FR)
1	-BFD	+C	Fotodiodo	Photo diode	Fotodiodo	Photodiode
2	-EA	+B	Elettrodo accensione	Ignition electrode	Electrodo encendido	Électrode allumage
3	-EF	+E	Tubo flessibile (antivibrazione)	Flexible pipe (antivibration)	Tubo flexible (antivibración)	Tuyau flexible (antivibration)
4	-EU	+B	Ugello	Nozzle	Boquilla	Gicleur
5	-FA	+B	Griglia di protezione	Protection grate	Parrilla de protección	Gril de protection
6	-FL	+E	Fusibile di linea	Line fuse	Fusible de línea	Fusible de ligne
7	-FMP	+C	Relé termico motore pompa	Pump motor overload relay	Relé térmico motor bomba	Relais thermique moteur pompe
8	-FMV	+C	Relé termico motore ventilatore	Fan motor overload relay	Relé térmico motor ventilador	Relais thermique moteur ventilateur
9	-HAL	+E	Spia di blocco (allarme)	Lock-out lamp (alarm)	Lámpara de bloque (la alarma)	Lampe de bloc (alarme)
10	-K1	+C	Relé	Relay	Relé	Relais
11	-KMP	+C	Contattore motore pompa	Pump motor contactor	Contactor motor bomba	Contacteur moteur pompe
12	-KMV	+C	Contattore motore ventilatore	Motor fan contactor	Contactor motor ventilador	Contacteur moteur ventilateur
13	-MS	+B	Servomotore	Actuator	Servomotor	Servomoteur
14	-MV	+B	Motore ventilatore	Fan motor	Motor ventilador	Moteur ventilateur
15	-NFP	+B	Regolatore di pressione	Pressure controller	Regulador de presión	Régulateur de pression
16	-NRT	+B	Regolazione Testa Bruciatore	Burner Head Regulation	regulación prueba quemador	régulation teste brûleur
17	-PB	+B	Pompa bruciatore	Burner pump	Bomba quemador	Pompe brûleur
18	-PI	+B	Manometro	Manometer	Manómetro	Manomètre
19	-QS	+E	Sezionatore	Disconnecter	Seccionador	Sectionneur
20	-SA	+B	Serranda aria	Air shutter	Clapeta de aire	Clapet d'air
21	-SEA	+E	Serbatoio d'alimentazione	Supply tank	Tanque d'alimentacion	Réservoir d'alimentation
22	-SG	+C	Interruttore generale ON/OFF	Mainswitch ON/OFF	Interruptor general ON/OFF	Interrupteur général ON/OFF
23	-SL	+E	Interruttore di linea	Line interrupter	Interruptor de línea	Interrupteur de ligne
24	-SPA	+B	Pressostato aria	Air pressure switch	Presostato aire	Pressostat air
25	-SPRmax	+B	Pressostato max. ritorno	Max. return pressure switch	Presostato max. retorno	Pressostat max. retourne
26	-SS	+E	Pulsante di sblocco remoto	Remote unblocking push-button	Pusador de desbloqueo a distancia	Bouton de réarmement à distance
27	-STL	+E	Termostato o pressostato di lavoro	Operating thermostat or pressure switch	Termostato o presostato de trabajo	Thermostat ou pressostat de marche
28	-STMD	+E	Termostato o pressostato di modulazione	Modulation thermostat or pressure switch	Termostato o presostato de modulacion	Thermostat ou pressostat de modulation
29	-STS	+E	Termostato o pressostato di sicurezza	Safety thermostat or pressure switch	Termostato o presostato de seguridad	Thermostat ou pressostat de sécurité
30	-TA	+C	Trasformatore di accensione	Ignition transformer	Transformador de encendido	Transformateur d'allumage
31	-V	+B	Ventilatore	Fan	Ventilador	Ventilateur
32	-XAB	+C	Morsettiere alimentazione bruciatore	Burner supply terminal block	Bornes alimentación quemador	Bornier alimentation brûleur
33	-XBA	+C	Morsettiere base apparecchiatura	Control box terminal block	Bornes de la centralita	Bornier de la boîte de contrôle
34	-XMD-1	+C	Spina modulazione	Modulation plug	Clavija modulacion	Fiche modulation
35	-XMD-2	+C	Presa modulazione	Modulation socket	Toma modulacion	Prise modulation
36	-XPC	+C	Morsetto piastra cablaggio	Wiring terminal plate	Bornes placa cableado	Borne plaque câblage
37	-XVLL-2	+C	Presa elettrovalvola Gasolio di lavoro	Light-oil operating solenoid valve socket	Toma electrovalvula Gasóleo de trabajo	Prise electrovanne Gas-oil de marche
38	-XVLR1-2	+C	Presa elettrovalvola di lavoro-ritorno	Operating-return Light-Oil solenoid valve socket	Toma electrovalvula Gasóleo de trabajo-vuelta	Prise electrovanne fioul de marche-retour
39	-XVLR2-2	+C	Presa elettrovalvola di lavoro-ritorno	Operating-return Light-Oil solenoid valve socket	Toma electrovalvula Gasóleo de trabajo-vuelta	Prise electrovanne fioul de marche-retour
40	-XVLS-2	+C	Presa elettrovalvola Gasolio di sicurezza	Light-oil safety solenoid valve socket	Toma electrovalvula Gasóleo de seguridad	Prise electrovanne Gas-oil de sécurité

Note:

			Date	29.11.2022				4) LEGEND 1				
			Designed by	Perinelli D.								
			Contr.-App.	Berian S.								
R. Modification	Date	Name	Standard	Original	replaced for				COD: 078581_4E		PAGE1 2 Pg.	

LEGEND

Nr.	ABBREVIATION	LOC.	DESCRIZIONE (IT)	DESCRIPTION (GB)	DESCRIPCION (ES)	DESCRIPTION (B-FR)
41	-YVLA	+E	Elettrovalvola Gasolio di alimentazione	Light-Oil supply solenoid valve	Electrovalvula Gasóleo de alimentación	Electrovanne fioul de alimentation
42	-YVLL	+B	Elettrovalvola Gasolio di lavoro	Light-Oil operating solenoid valve	Electrovalvula Gasóleo de trabajo	Electrovanne fioul de marche
43	-YVLR1	+B	Elettrovalvola Gasolio di lavoro-ritorno	Operating-return Light-Oil solenoid valve	Electrovalvula Gasóleo de trabajo-vuelta	Electrovanne fioul de marche-retour
44	-YVLR2	+B	Elettrovalvola Gasolio di lavoro-ritorno	Operating-return Light-Oil solenoid valve	Electrovalvula Gasóleo de trabajo-vuelta	Electrovanne fioul de marche-retour
45	-YVLS	+B	Elettrovalvola Gasolio di sicurezza	Light-Oil safety solenoid valve	Electrovalvula Gasóleo de seguridad	Electrovanne fioul de sécurité
46	-YVM	+E	Valvola di arresto manuale	Manual-stop valve	Válvula de detención manual	Vanne d'arrêt manuel
47	-Z	+E	Filtro	Filter	Filtro	Filtre
48	-ZFA	+C	Filtro antidisturbo	Interference filter	Filtro antiinterferencia	Filtre antiparasite

Note:

			Date	29.11.2022				4) LEGEND 2				
			Designed by	Perinelli D.								
			Contr.-App.	Berian S.								
R. Modification	Date	Name	Standard	Original	replaced for					COD: 078581_4E	PAGE2 2 Pg.	

Note:

Page 1
1 Pg.

Stampato il 12.04.2023 alle ore 10:26 Creato con ELCAD (R) 2023	LISTA CABLAGGIO														
	Marcatura Cavo	Nr. filo	Tipo Cavo	Colore	Lungh. m	Destinazione 1	Sguain. 1 (mm)	Terminale 1	Destinazione 2	Sguain. 2 (mm)	Terminale 2	Guaina	Ass.		
		M1	H07V2-K 1,5 black	bk	0.70	+B-MV : U		OCCHIELLO PREIS. M4	+C-FMV : 2		FORCELLA PREISOL. M5	-J6	MV		
		M2	H07V2-K 1,5 black	bk	0.70	+B-MV : V		OCCHIELLO PREIS. M4	+C-FMV : 4		FORCELLA PREISOL. M5	-J6	MV		
		M3	H07V2-K 1,5 black	bk	0.70	+B-MV : W		OCCHIELLO PREIS. M4	+C-FMV : 6		FORCELLA PREISOL. M5	-J6	MV		
		M10	H07V2-K 1,5 black	bk	1.70	+B-MP : U		OCCHIELLO PREIS. M4	+C-FMP : 2		FORCELLA PREISOL. M5	-J7	MV		
		M20	H07V2-K 1,5 black	bk	1.70	+B-MP : V		OCCHIELLO PREIS. M4	+C-FMP : 4		FORCELLA PREISOL. M5	-J7	MV		
		M30	H07V2-K 1,5 black	bk	1.70	+B-MP : W		OCCHIELLO PREIS. M4	+C-FMP : 6		FORCELLA PREISOL. M5	-J7	MV		
		1	H07V2-K 1,5 black	bk	0.30	+C-XAB : L1		BUSSOLA PREISOL.	+C-KMV : 1		FORCELLA PREISOL. M4		C		
		2	H07V2-K 1,5 black	bk	0.29	+C-XAB : L2		BUSSOLA PREISOL.	+C-KMV : 3		FORCELLA PREISOL. M4		C		
		3	H07V2-K 1,5 black	bk	0.28	+C-XAB : L3		BUSSOLA PREISOL.	+C-KMV : 5		FORCELLA PREISOL. M4		C		
		53	H07V2-K 1,5 black	bk	0.35	+C-XAB : L1		OCCHIELLO PREIS. M4	+C-KMP : 1		FORCELLA PREISOL. M5		MV		
		54	H07V2-K 1,5 black	bk	0.35	+C-XAB : L2		OCCHIELLO PREIS. M4	+C-KMP : 3		FORCELLA PREISOL. M5		MV		
		55	H07V2-K 1,5 black	bk	0.35	+C-XAB : L3		OCCHIELLO PREIS. M4	+C-KMP : 5		FORCELLA PREISOL. M5		MV		
		4	H05V2-K 0,75 blue	bu	0.15	+C-XAB : N		BUSSOLA NON ISOL.	+C-XBA : 2		BUSSOLA NON ISOL.		C		
		10	H05V2-K 0,75 blue	bu	0.11	+C-XAB : N		BUSSOLA NON ISOL.	+C-XAB : 10		BUSSOLA NON ISOL.		C		
		13	H05V2-K 0,75 blue	bu	0.20	+C-K1 : A1		BUSSOLA NON ISOL.	+C-KMV : A1		BUSSOLA NON ISOL.		C		
		19	H05V2-K 0,75 blue	bu	0.70	+C-XBA : N		BUSSOLA NON ISOL.	+C-XMD-2 : N		BUSSOLA NON ISOL.		C		
		32	H05V2-K 0,75 blue	bu	0.30	+C-XBA : 2		BUSSOLA NON ISOL.	+C-K1 : A1		BUSSOLA NON ISOL.		C		
		33	H05V2-K 0,75 blue	bu	0.20	+C-XAB : 10		BUSSOLA NON ISOL.	+C-SG : 3 <-		FASTON F. TUTTO ISOL.		C		
		41	H05V2-K 0,75 blue	bu	1.60	+C-XBA : N		BUSSOLA NON ISOL.	+B-MS : N		BUSSOLA NON ISOL.	-J1	C		
		52	H05V2-K 0,75 blue	bu	0.20	+C-KMP : A1		BUSSOLA NON ISOL.	+C-KMV : A1		BUSSOLA NON ISOL.		C		
		M4	H07V2-K 1,5 green/yellow	gn/ye	0.75	+C-XPC :		OCCHIELLO NON ISOL. M4	+B-MV : PE		OCCHIELLO NON ISOL. M4	-J6	MV		
		M40	H07V2-K 1,5 green/yellow	gn/ye	1.70	+C-XPC :		OCCHIELLO NON ISOL. M4	+B-MP : PE		OCCHIELLO NON ISOL. M4	-J7	MV		
		20	H05V2-K 0,75 green/yellow	gn/ye	0.70	+C-XBA : PE		OCCHIELLO NON ISOL. M6	+C-XMD-2 : PE		BUSSOLA NON ISOL.		C		
		23	N07G9-K 2,5 green/yellow	gn/ye	0.23	+C-XAB : PE		BUSSOLA NON ISOL.	+C-XPC :		OCCHIELLO NON ISOL. M4		C		
		5	H05V2-K 0,75 red	rd	0.11	+C-XAB : L		BUSSOLA NON ISOL.	+C-XAB : 12		BUSSOLA NON ISOL.		C		
		6	H05V2-K 0,75 red	rd	0.15	+C-XAB : 6		BUSSOLA NON ISOL.	+C-SG : 2		FASTON F. TUTTO ISOL.		C		
		9	H05V2-K 0,75 red	rd	0.15	+C-XAB : 8		BUSSOLA NON ISOL.	+C-XBA : 10		BUSSOLA NON ISOL.		C		
		11	H05V2-K 0,75 red	rd	0.35	+C-XAB : 11		BUSSOLA NON ISOL.	+C-KMP : A2		BUSSOLA NON ISOL.		C		
		12	H05V2-K 0,75 red	rd	0.10	+C-XBA : 3		BUSSOLA NON ISOL.	+C-XBA : 8		BUSSOLA NON ISOL.		C		
		15	H05V2-K 0,75 red	rd	0.30	+C-KMP : 14		BUSSOLA NON ISOL.	+C-SG : 4 <-		FASTON F. TUTTO ISOL.		C		
		16	H05V2-K 0,75 red	rd	0.70	+C-XBA : 5		BUSSOLA NON ISOL.	+C-XMD-2 : 3		BUSSOLA NON ISOL.		C		
Annotazioni :															
			Data	29.11.2022				6) WIRE LIST 1		MOD.: FGP 50/M EVO - FGP 75/M-QF-MP.SEP-SQN7					
			Disegnato	Perinelli D.						3~220/380-440V, 1/N~220-240V-50/60Hz			COD_VR: 078581_4E		Foglio1
			Contr.-App.	Berian S.											
R. Cambio		Data	Nome	Standard	Origine		Sostituito per		Sostituito da						

LISTA CABLAGGIO												
Marcatura Cavo	Nr. filo	Tipo Cavo	Colore	Lungh. m	Destinazione 1	Sguain. 1 (mm)	Terminale 1	Destinazione 2	Sguain. 2 (mm)	Terminale 2	Guaina	Ass.
	17	H05V2-K 0,75 red	rd	0.70	+C-K1 : 44		BUSSOLA NON ISOL.	+C-XMD-2 : 2		BUSSOLA NON ISOL.		C
	18	H05V2-K 0,75 red	rd	0.70	+C-K1 : 14		BUSSOLA NON ISOL.	+C-XMD-2 : 1		BUSSOLA NON ISOL.		C
	21	H05V2-K 0,75 red	rd	0.70	+C-XAB : 6		BUSSOLA NON ISOL.	+C-XMD-2 : Ph		BUSSOLA NON ISOL.		C
	24	H05V2-K 0,75 red	rd	0.55	+C-XBA : 3		BUSSOLA NON ISOL.	+C-FMV : 96		BUSSOLA NON ISOL.		C
	25	H05V2-K 0,75 red	rd	0.15	+C-FMV : 95		BUSSOLA NON ISOL.	+C-KMV : A2		BUSSOLA NON ISOL.		C
	26	H05V2-K 0,75 red	rd	0.30	+C-XAB : 12		BUSSOLA NON ISOL.	+C-KMP : 13		BUSSOLA NON ISOL.		C
	27	H05V2-K 0,75 red	rd	0.35	+C-XAB : 12		BUSSOLA NON ISOL.	+C-K1 : 12		BUSSOLA NON ISOL.		C
	31	H05V2-K 0,75 red	rd	0.25	+C-XBA : 5		BUSSOLA NON ISOL.	+C-K1 : A2		BUSSOLA NON ISOL.		C
	40	H05V2-K 0,75 red	rd	1.55	+B-MS : 6		BUSSOLA NON ISOL.	+C-KMP : 13		BUSSOLA NON ISOL.	-J1	C
	42	H05V2-K 0,75 red	rd	1.55	+B-MS : 2		BUSSOLA NON ISOL.	+C-K1 : 11		BUSSOLA NON ISOL.	-J1	C
	43	H05V2-K 0,75 red	rd	1.55	+B-MS : 8		BUSSOLA NON ISOL.	+C-KMP : 14		BUSSOLA NON ISOL.	-J1	C
	44	H05V2-K 0,75 red	rd	1.55	+B-MS : 1		BUSSOLA NON ISOL.	+C-K1 : 41		BUSSOLA NON ISOL.	-J1	C
	45	H05V2-K 0,75 red	rd	0.30	+C-XBA : 8		BUSSOLA NON ISOL.	+C-KMV : 13		BUSSOLA NON ISOL.		C
	46	H05V2-K 0,75 red	rd	0.40	+C-XBA : 31		BUSSOLA NON ISOL.	+C-KMV : 14		BUSSOLA NON ISOL.		C
	51	H05V2-K 0,75 red	rd	0.15	+C-FMP : 95		BUSSOLA NON ISOL.	+C-KMP : A2		BUSSOLA NON ISOL.		C
	56	H05V2-K 0,75 red	rd	0.35	+C-XBA : 32		BUSSOLA NON ISOL.	+C-FMP : 96		BUSSOLA NON ISOL.		C
-WEA	1	CAVO A.T. vedi disegno		0.00	+B-EA :			+C-TA :				B
-WFD	2	CAVO FOTODIODO vedi disegno	bk	0.00	+C-XBA : 12			+C-BFD : +				C
-WFD	1	CAVO FOTODIODO vedi disegno	bu	0.00	+C-XBA : 11			+C-BFD :				C
-WPA	1	H05RN-F 3G0.75	bn	1.40	+C-XBA : 32	150	BUSSOLA NON ISOL.	+B-SPA : 14	50	BUSSOLA NON ISOL.	-J10	C
-WPA	2	H05RN-F 3G0.75	bu	1.40	+C-XBA : 31	150	BUSSOLA NON ISOL.	+B-SPA : 11	50	BUSSOLA NON ISOL.	-J10	C
-WPA	3	H05RN-F 3G0.75	gn/ye	1.40	+C-XBA : PE	150	BUSSOLA NON ISOL.	+B-SPA : PE	50	BUSSOLA NON ISOL.	-J10	C
-WPRmax	1	H05RN-F 3G0.75	bn	1.60	+C-XBA : 1	150	BUSSOLA NON ISOL.	+B-SPRmax : 2	50	BUSSOLA NON ISOL.	-J10	C
-WPRmax	2	H05RN-F 3G0.75	bu	1.60	+C-XAB : 7	150	BUSSOLA NON ISOL.	+B-SPRmax : 1	50	BUSSOLA NON ISOL.	-J10	C
-WPRmax	3	H05RN-F 3G0.75	gn/ye	1.60	+C-XBA : PE	150	BUSSOLA NON ISOL.	+B-SPRmax : PE	50	BUSSOLA NON ISOL.	-J10	C
-WTA	1	CAVO TRASFORMATORE vedi disegno	bn	0.00	+C-XBA : 6			+C-TA :				C
-WTA	2	CAVO TRASFORMATORE vedi disegno	bu	0.00	+C-XBA : N			+C-TA :				C
-WTA	3	CAVO TRASFORMATORE vedi disegno	gn/ye	0.00	+C-XBA : PE			+C-TA :				C
-WVLL	1	H05RN-F 3G0.75	bn	1.55	+C-XBA : 4	150	BUSSOLA NON ISOL.	+C-XVLL-2 : 1	40	BUSSOLA NON ISOL.	-J4	C
-WVLL	2	H05RN-F 3G0.75	bu	1.55	+C-XBA : N	150	BUSSOLA NON ISOL.	+C-XVLL-2 : 2	40	BUSSOLA NON ISOL.	-J4	C
-WVLL	3	H05RN-F 3G0.75	gn/ye	1.55	+C-XBA : PE	150	BUSSOLA NON ISOL.	+C-XVLL-2 : PE	40	BUSSOLA NON ISOL.	-J4	C
Annotazioni :												
			Data	29.11.2022			6) WIRE LIST		MOD.: FGP 50/M EVO - FGP 75/M-QF-MP.SEP-SQN7			
			Disegnato	Perinelli D.			2					
			Contr.-App.	Berian S.								
R. Cambio	Data	Nome	Standard		Origine	Sostituito per	Sostituito da			3~220/380-440V, 1/N-220-240V-50/60Hz	COD_VR: 078581_4E	Foglio2 3 Fg.

Creato con ELCAD (R) 2023

Stampato il 12.04.2023 alle ore 10:26

LISTA CABLAGGIO


Marcatura Cavo	Nr. filo	Tipo Cavo	Colore	Lungh. m	Destinazione 1	Sguain. 1 (mm)	Terminale 1	Destinazione 2	Sguain. 2 (mm)	Terminale 2	Guaina	Ass.
-WVLR1	1	H05RN-F 3G0.75	bn	1.65	+C-XBA : 4	150	BUSSOLA NON ISOL.	+C-XVLR1-2 : 1	40	BUSSOLA NON ISOL.	-J2	C
-WVLR1	2	H05RN-F 3G0.75	bu	1.65	+C-XBA : N	150	BUSSOLA NON ISOL.	+C-XVLR1-2 : 2	40	BUSSOLA NON ISOL.	-J2	C
-WVLR1	3	H05RN-F 3G0.75	gn/ye	1.65	+C-XBA : PE	150	BUSSOLA NON ISOL.	+C-XVLR1-2 : PE	40	BUSSOLA NON ISOL.	-J2	C
-WVLR2	1	H05RN-F 3G0.75	bn	1.65	+C-XBA : 4	150	BUSSOLA NON ISOL.	+C-XVLR2-2 : 1	40	BUSSOLA NON ISOL.	-J2	C
-WVLR2	2	H05RN-F 3G0.75	bu	1.65	+C-XBA : N	150	BUSSOLA NON ISOL.	+C-XVLR2-2 : 2	40	BUSSOLA NON ISOL.	-J2	C
-WVLR2	3	H05RN-F 3G0.75	gn/ye	1.65	+C-XBA : PE	150	BUSSOLA NON ISOL.	+C-XVLR2-2 : PE	40	BUSSOLA NON ISOL.	-J2	C
-WVLS	1	H05RN-F 3G0.75	bn	1.55	+C-XBA : 4	150	BUSSOLA NON ISOL.	+C-XVLS-2 : 1	40	BUSSOLA NON ISOL.	-J4	C
-WVLS	2	H05RN-F 3G0.75	bu	1.55	+C-XBA : N	150	BUSSOLA NON ISOL.	+C-XVLS-2 : 2	40	BUSSOLA NON ISOL.	-J4	C
-WVLS	3	H05RN-F 3G0.75	gn/ye	1.55	+C-XBA : PE	150	BUSSOLA NON ISOL.	+C-XVLS-2 : PE	40	BUSSOLA NON ISOL.	-J4	C

Annotazioni :

			Data	29.11.2022			6) WIRE LIST 3	MOD.: FGP 50/M EVO - FGP 75/M-QF-MP.SEP-SQN7		
			Disegnato	Perinelli D.						
			Contr.-App.	Berian S.						
R. Cambio	Data	Nome	Standard		Origine	Sostituito per	Sostituito da	3~220/380-440V, 1/N~220-240V-50/60Hz	COD_VR: 078581_4E	Foglio3 3 Fg.

LISTA GUAINA

Guaina	Tipo Guaina	Lunghezza Guaina (metri)
-J1	GUAINA Di10 (MS)	0.85
-J2	/ (VLR)	/
-J3	/ (VLL)	/
-J4	/ (PA)	/
-J5	GUAINA Di10 (XMD-2)	0.20
-J6	GUAINA Di12 (MV)	0.45
-J7	/ (PRmax)	/
-J8	GUAINA Di10 (MP)	1.40

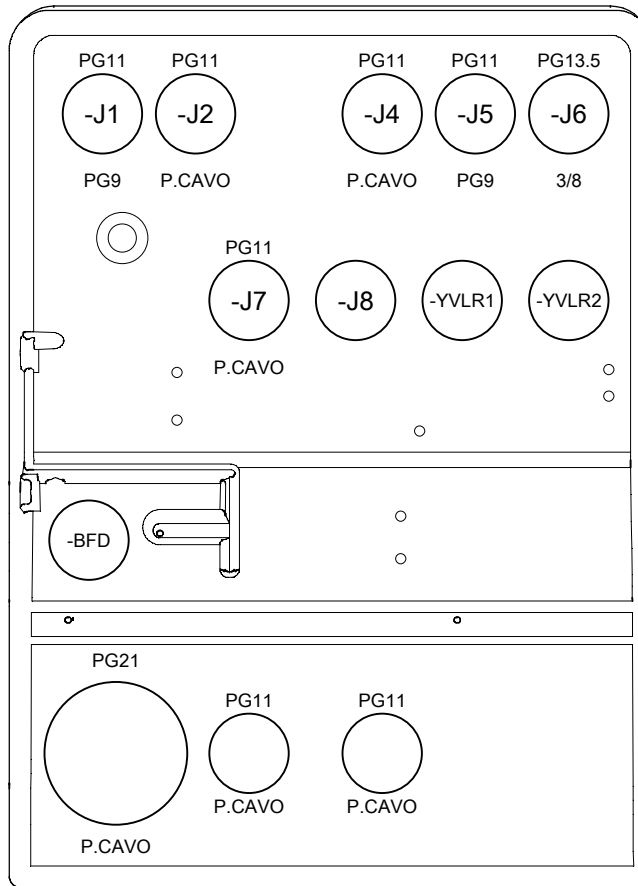

VISTA DALL'ALTO

Annotazioni :

			Data	29.11.2022				7) JACKET LIST 1V	MOD.: FGP 50/M EVO - FGP 75/M-QF-MP.SEP-SQN7						
			Disegnato	Perinelli D.											
			Contr.-App.	Berian S.											
R. Cambio	Data	Nome	Standard		Origine	Sostituito per	Sostituito da	3~220/380-440V, 1/N-220-240V-50/60Hz			COD_VR: 078581_4E	Foglio1V 1 Fog.			